Schlüssel-Nr. ELN: 136 65 35 0 **ME** = Stück (C 6)
Hersteller: WBN

Zündleitungs-Entstörstecker

TGL 200-3612

Gütezeichen: 1

Preisbildung: PAO 4153

Maßbild s. S. 136 65/3.35/4

Ausführung:
Als abgeschirmter elektrischer Anschluß für Zündkerzen in Kraftfahrzeugen mit Ottomotoren verwendbar und aus hochwertigem Isolierstoff hergestellt, welcher Überschläge, Durchschläge oder Gleitfunken nach Masse ausschließt. Verwendete Werkstoffe sind wärmebeständig, stoß- und schlagfest sowie beständig gegen Wasser, Benzin und Motorenöl.
Metallschalen aus verzinktem Tiefziehblech garantieren festen Sitz auf der Kerze.
Klimageschützter Drahtwiderstand mit Silikonzement fest eingepreßt; dadurch werden Übergangswiderstände vermieden und die Zuverlässigkeit wesentlich erhöht.
Für Zündleitungs-Entstörstecker Form A und B werden zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung Spezialgummimuffen geliefert.

Art.-Nr. 136 65 35 009	Form	Anwendung	Maße in mm d1	d2	für Zündkerzen
930018	A		26	14	M 14 x 1,25
930026	A	Für Fernentstörung (ohne Autoradio)	32	14	M 18 x 1,5
930034	B		26	12	M 14 x 1,25
930042	B		32	12	M 18 x 1,5
930050	C		25	M 16 x 1	M 14 x 1,25
930069	C	Nahentstörung für Autosuper oder sonstige auf HF-Abschaltung reagierende Geräte	32	M 16 x 1	M 18 x 1,5
930077	D		26	M 16 x 1	M 14 x 1,25
930085	D		32	M 16 x 1	M 18 x 1,5

Zündleitungs-Entstörstecker

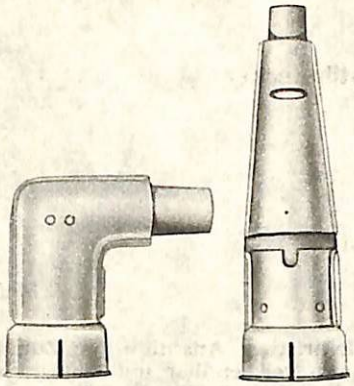

Form A u. B

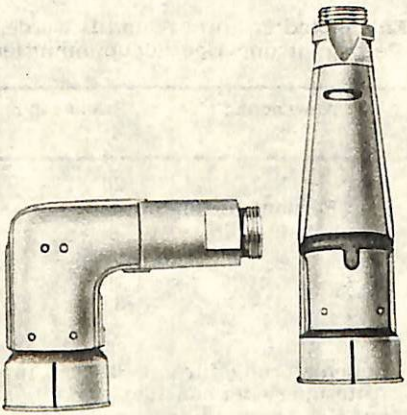

Form C u. D